


GB500 ליתיום 20000A 12V/24V

קטגוריה 8 ומעלה  
קטגוריה CE  
בנזין ודיזל

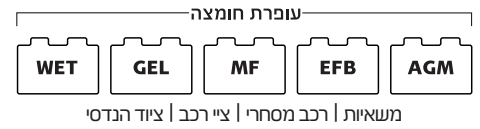

NOCO BOOST<sup>®</sup> MAX<sup>™</sup>

בוסטר התנעה



NOCO  
12V/  
24V  
Commercial<sup>™</sup>

## התנעת מצברים ריקים בבטיחות ובמהירות.

בוסטר למנועי בנזין / דיזל עם נפח גדול, משאיות, סמי-טריילרים, אוטובוסים, ציי רכב, רכבים מסחריים, ציוד הנדסי ועוד...

בוסטר התנעה ליתיום-יון בטוח וקומפקטי, עמיד ונייד למצברי 12V ו-24V. מכיל הגנות מובנות נגד ניצוצות וחיבור הפוך למצבר. טעינה אחת מספיקה עד 80 התנעות. אידיאלי למנועי בנזין ודיזל עם בקטגוריה 8 / CE ומעלה. ניתן להפעיל מכשירי 12V בעזרת הכבל המצורף לאריזה. הבוסטר מגיע עם וולטמטר משוכלל מובנה.

פנס עבודה עוצמתי

LED

פנס עבודה בעוצמה גבוהה של 2200 לומנס לראות מירבית. לפנס יש 7 אופציות הפעלה: חלש, בינוני, חזק, מהבהב, משואה ואור חירום SOS.

Voltmeter  
מד מתח מובנה

מד מתח מובנה המציג את מתח מתח מצבר הרכב לאבחון ופתרון תקלות.

התנעת מצברי  
12V/24V

ניתן לבחור בין מצב 12V ל-24V, מיועד למנועים עם נפח גבוה ומתאים לרוב היישומים.



הגנה מניצוצות

להתחבר בבטחה לכל מצבר רכב עם מערכות ההגנה חסינות טעויות של הבוסטר, הכללות הגנה מניצוצות, חיבור הפוך למצבר (קוטביות הפוכה), התחממות ומעגלים פתוחים.



NOCO<sup>®</sup>

למנועי בנזין ודיזל קטגוריה 8/קטגוריה CE ומעלה. בטוח לשימוש ברכבים עם מנועים בכל הגדלים.


מ.נ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ  
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il  
רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר

# יותר עוצמה.

במארז קטן במיוחד.


הטעינה של  
ה-GB500  
מחזיקה פי 4 יותר  
זמן.

= הספק זמין להתנעה (JOULES)  
הספק (W) \* זמן (שניות)



Genius® BOOSTMAX™

8.6 ק"ג  
80,000 joules<sup>3S</sup>

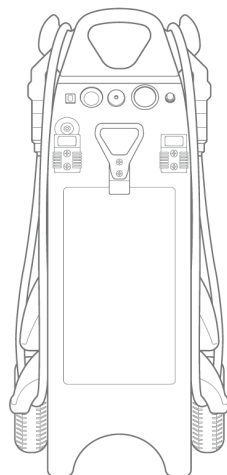

בוסטר התנעה עופרת  
חומצה מוביל

69 ק"ג  
57,000joules<sup>3S</sup>

⚠ **מעקף ידני.** תוכנית מיוחדת למצבים נדירים בהם המתח של מצבר הרכב נמוך מ-2V. הפעלה פשוטה ע"י לחיצה על לחצן MANUAL OVERRIDE באופן רציף למשך 3 שניות, עד שנורת BOOST תבהב. לחיצה נוספת על הלחצן או על לחצן ההפעלה תוביל ליציאה ממצב מעקף ידני. יש להשתמש במצב זה בזהירות רבה מאחר ומצב מעקף ידני מכבה את הגנות הבטיחות של הבוסטר.

X30

חזק יותר

X16

קטן יותר

X8

קל יותר



להטעין כמעט כל התקן USB, סמארטפונים, טאבלטים ועוד...

ניתן להטעין את הבוסטר מכל שקע USB או 12V



מתח 12V בכל מקום  
אספקת מתח למגוון רחב של מכשירי 12V לדוגמה: קומפרסור, ממיר מתח, תאורה, מטען לסמארטפון ועוד...


**NOCO** Patented Technology  
Patented: visit no.co/patents

## מפרט טכני

12V, 5A / יציאה 12V, 5A	כניסת / יציאת 12V:	ליתיום-יון	סוללה פנימית:
2 יציאות 5V, 2.1A	יציאת USB:	20,000A	זרם מקסימלי:
IP65 (כיסויי הגומי סגורים)	הגנת מעטפת לפי תקן:	80,000+	JOULES <sup>3S</sup> :
אוויר	קירור:	מתאים למצברי 12V ו-24V	מתח:
16.2*20.7*31.1 ס"מ	מידות (אורך*רוחב*גובה):	-30° - 50° C	טווח טמפ' הפעלה:
8.6 ק"ג	משקל:	0° - 40° C	טווח טמפ' טעינה:
2200 לומנס	עוצמת אור:	-20° - 50° C	טווח טמפ' אחסון:

**זמני טעינה** (להתייחסות בלבד, הזמנים עלולים להשתנות)

טעינה מרשת החשמל (56W)	טעינה מספק 12V DC (60W)
6-8 שעות	6-8 שעות

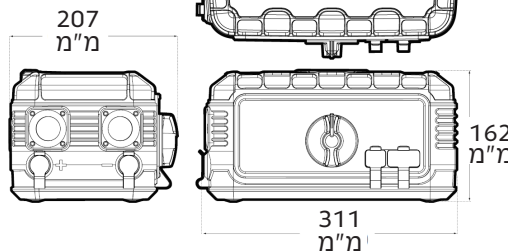

## תכולת האריזה:

- בוסטר התנעה GB500
- מתאם תקע BOOST MAX חיובי/שלילי (60 ס"מ)
- מתאם XGC 56W
- שקע (נקבה) יציאה 12V
- תקע (זכר) כניסה 12V
- כבלי XGC 12V
- תיק מוגן לנשיאת הבוסטר
- הוראות הפעלה ותנאי אחריות

CE FC

RoHS UN38.3



**NOCO**

מתוכנן בארה"ב  
מיוצר בסין

מ.נ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ  
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il  
רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר