

GB70 12V **2000A** | 8.0L 6.0L
ליתיום | בנזין | דיזל

עופרת חומצה
WET GEL MF EFB AGM
מכוניות | כלי שיט | קראונים | אופנועי ספורט | כלי עבודה בינה

NOCO BOOST[®] HD[™]

בוסטר התנעה



התנעת מצברים ריקים.

מכוניות, אופנועים, רכבי שטח, טנדרים ועוד...

בוסטר התנעה ליתיום-יון בטוח וקומפקטי, עמיד ונייד. מכיל הגנות מובנות נגד ניצוצות וחיבור הפוך למצבר. התנעה מיידית של כלים בעלי מצבר אחד. טעינה אחת מספיקה עד 20 התנעות. אידיאלי למנועי בנזין עם נפח מנוע עד 8 ליטר ומנועי דיזל עם נפח מנוע עד 6 ליטר.

לומנס 400 8X LED

הבוסטר הנייד להתנעת רכבים GB70 מגיע עם פנס מובנה עם עוצמת אור של 400 לומנס. לפנס יש 7 אופציות הפעלה: חלש, בינוני, חזק, מהבהב, משואה ואור חירום SOS.

USB

טעינה והטענה

ניתן להטעין כל מכשיר נייד, סמארטפון, טאבלט או כל מכשיר USB אחר בעזרת הסוללה הפנימית של הבוסטר. הסוללה הפנימית נטענת מכל שקע USB המוציא הספק.

התנעת רכבים

40X

עוצמה מלאה להתנעה של עד 40 רכבים בטעינה אחת. מתאים לרכבים עם מנוע בנזין עד נפח עד 8 ליטר ומנועי דיזל עם נפח עד 6 ליטר.



הגנה מניצוצות

להתחבר בבטחה לכל מצבר רכב עם מתח 12V עם מערכות ההגנה חסינות טעויות של הבוסטר הכוללות הגנה מניצוצות ומחיבור הפוך למצבר (קוטביות הפוכה).



NOCO[®]

מ.נ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il
רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר

יותר עוצמה.

במארז קטן במיוחד.

NOCO Patented Technology
Patented: visit no.co/patents

שנה+

זמן עבודה לאחר
טעינה 4X

הטעינה של ה-GB70 מחזיקה פי 4 יותר זמן להארכת חיי הסוללה ולצמצום כמות הטעינות.

X4

קל יותר
וקטן יותר

בוסטר התנעה קומפקטי, נייד, גודל כיס המתאים לאחסון בקלות בכל רכב.

X3

טעינה מהירה

טעינה של הבוסטר להתנעת רכב רק ב-15 דקות, טעינה מלאה אורכת קצת מעל שעתיים.

בהשוואה לבוסטרי התנעה עופרת חומצה מובילים

נורת LED אדומה ERROR. נורה זו תידלק כאשר החיבור למצבר הפוך (קוטביות הפוכה)

מעקף ידני. תוכנית מיוחדת למצבים נדירים בהם המתח של מצבר הרכב נמוך מ-2V. הפעלה פשוטה ע"י לחיצה על לחצן MANUAL OVERRIDE באופן רציף למשך 3 שניות, עד שנורת BOOST תהבהב. לחיצה נוספת על הלחצן או על לחצן ההפעלה תוביל ליציאה ממצב מעקף ידני. יש להשתמש במצב זה בזהירות רבה מאחר ומצב מעקף ידני מכבה את הגנות הבטיחות של הבוסטר.



ניתן להטעין את הבוסטר מכל שקע 12V או USB

מתח 12V בכל מקום
אספקת מתח למגוון רחב של מכשירי 12V לדוגמה: קומפרסור, ממיר מתח, תאורה, מטען לסמארטפון ועוד...



USB 2.1A
להטעין כמעט כל התקן USB, סמארטפונים, טאבלטים ועוד...

מפרט טכני

5V, 2.1A	כניסת USB / יציאת MICRO USB	56Wh ליתיום-יון	סוללה פנימית:
IP65 (כיסויי הגומי סגורים)	הגנת מעטפת לפי תקן:	2000A	זרם מקסימלי:
אוויר	קירור:	-20° - 50° C	טווח טמפ' הפעלה:
7.1*15.2*22.4 ס"מ	מידות (אורך*רוחב*גובה):	0° - 40° C	טווח טמפ' טעינה:
1.8 ק"ג	משקל יחידה:	-20° - 50° C	טווח טמפ' אחסון:
2.3 ק"ג	משקל יחידה עם אביזרים:	12V (3A)	כניסת 12V:
400 לומנס	עוצמת אור:	12V (15A)	יציאת 12V:

זמני טעינה (להתייחסות בלבד, הזמנים עלולים להשתנות)

זמן טעינה	זרם מטען USB:
28 שעות	:0.5A
14 שעות	:1A
7 שעות	:2A

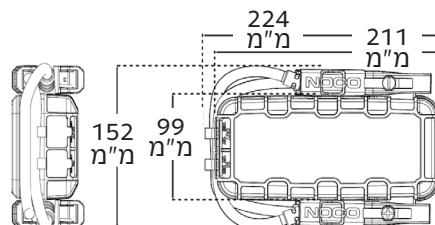

תכולת האריזה:

- בוסטר התנעה GB70
- מתאם תקע XGC 12V
- מתאם שקע XGC 12V
- כבל MICRO USB
- תיק מיקרופייבר לאחסון הבוסטר
- הוראות הפעלה ותנאי אחריות



NOCO

מ.נ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il
רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר