

GENIUS10 6V & 12V 10A



מטען מצברים

+משקם מצברים



מטען אוניברסלי.

עשה יותר עם מטען GENIUS. מתאים למתחים, הרכבים כימיים וסוגי מצברים שונים. הכירו את GENIUS10 - דומה ל-GB7200 מבית NOCO רק טוב יותר. קטן יותר ב-17% ומספק עוצמה גדולה ב-115%. ה-GENIUS10 קל יותר לשימוש מבעבר. חבר את המטען לרשת החשמל, חבר את המטען למצבר, בחר מצב טעינה והתחל בטעינת המצבר. ה-GENIUS הינו מטען אוטומטי לגמרי, ללא דאגות וניתן להשתמש בו בכל עונות השנה. המטען מיועד למצברי חומצה-עופרת עם מתחי 6V / 12V, מצברים לתחום הימי, מצברי פריקה עמוקה, מצברי ג'ל, מצברי AGM, מצברי תחזוקה נמוכה ומצברי ליתיום-יון.

<p>00.0v</p> <p>טעינת מצברים עם מתח נמוך.</p> <p>טעינת מצברים מתים עם מתח נמוך עד 1V. ניתן גם להשתמש במצב FORCE החדש המאפשר שליטה על הטעינה ולהתחיל ידנית טעינה של מצברים מתים עם מתח נמוך עד 0V.</p>	<p>מחייה מצברים.</p> <p>מצב טעינה מיוחד למצברים מתים / בעלי קורוזיה קשה. המטען מזהה את מצב הטעינה הנדרש ומתחיל בפרופיל טעינה בעל 9 שלבים לתיקון המצבר.</p>	<p>פיצוי תרמי.</p> <p>בתוך המטען ישנו חייושן תרמי המנטר את טמפ' הסביבה, החייושן מווסת את הטעינה בכדי להימנע מטעינת יתר בתנאי חום וטעינה לא מספקת בתנאי קור.</p>	<p>24/7 טעינה ללא דאגות.</p> <p>טעינה בכל עונה, בכל מז"א למצבר בריא יותר. ניתן להשאיר את המטען מחובר לרשת החשמל 24/7 ללא דאגות של טעינת יתר. המטען חוזר אוטומטית למצב שנבחר אחרון.</p>
---	---	--	---



NOCO

מ.נ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il
 רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר

מטען וכבלים מתחלפים 217 ס"מ



מלחצי מצבר +
כבלים עם סופית עין

55 ס"מ



מתלה + רצועה

*2 ברגים



הוראות למשתמש

מקסימום אפשרויות

המלחצים של מטען ה-GENIUS מגיעים בצורת תנינים לגישה נוחה יותר במקרה של טרמינלים קטנים וצפופים, ניתן לנתק את המלחצים ולהשתמש בכבלים עם סופית עין לטובת חיבור קבוע למצבר.



3.8 ס"מ

M10
קוטר 10 מ"מ


כבלים עם סופית עין
ניתן לחבר ישירות
למצבר או למלחצי תנין

מפרט טכני

מתח כניסה:	120-240VAC, 50-60Hz	אורך כבל חשמל DC:	197.1 ס"מ
הספק ביציאה:	מקסימום 150W	אורך כבל חשמל AC:	182.1 ס"מ
מתח טעינה:	משתנה	הפסד זרם חוזר:	0.5mA >
זרם טעינה:	10A (12V), 10A (6V)	מתאים למצברים:	עד 230Ah, תחזוקה לכול הסוגים
הרכב כימי:	עופרת-חומצה, ליתיום	הגנת מעטפת לפי תקן:	IP65
טווח טמ' הפעלה:	-20° - 40° C	מידות (אורך*רוחב*גובה):	18*9.2*5.9 ס"מ
טווח טמ' אחסון:	-30° - 60° C	משקל יחידה:	1.5 ק"ג
גילוי מתח נמוך:	1V (12V), 1V (6V)	קירור:	אוויר

זמני טעינה

זמן טעינה משוער בשעות:		מתח מצבר:
12V	6V	
1.5	1.5	:20Ah
3	3	:40Ah
6	6	:80Ah
7	7	:100Ah
17.3	17.3	:230Ah

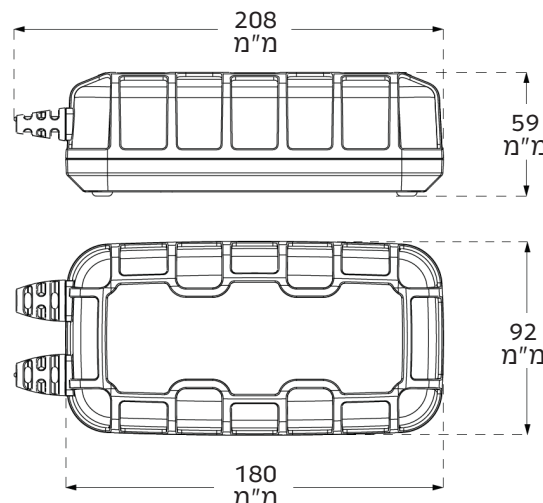

תכולת האריזה:

- מטען GENIUS10 עם מחברים מתחלפים
- מלחצי תנין המתחברים לכבלים עם סופית עין
- מתלה למטען ורצועה
- 2 ברגים להתקנה
- הוראות הפעלה ואחריות



NOCO

מ.נ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il
רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר