

GENIUS5 6V&12V 5A



מטען מצברים NOCO genius 5

+משקם מצברים



מטען אוניברסלי.

עשה יותר עם מטען GENIUS. מתאים למתחים, הרכבים כימיים וסוגי מצברים שונים. הכירו את GENIUS5 - דומה ל-GB3500 מבית NOCO רק טוב יותר. קטן יותר ב-34% ומספק עוצמה גדולה ב-65%. ה-GENIUS5 קל יותר לשימוש מבעבר. חבר את המטען לרשת החשמל, חבר את המטען למצבר, בחר מצב טעינה והתחל בטעינת המצבר. ה-GENIUS5 הינו מטען אוטומטי לגמרי, ללא דאגות וניתן להשתמש בו בכל עונות השנה. המטען מיועד למצברי חומצה-עופרת עם מתחי 6V / 12V, מצברים לתחום הימי, מצברי פריקה עמוקה, מצברי ג'ל, מצברי AGM, מצברי תחזוקה נמוכה ומצברי ליתיום-יון.

00.0V

טעינת מצברים עם מתח נמוך.

טעינת מצברים מתים עם מתח נמוך עד 1V. ניתן גם להשתמש במצב FORCE החדש המאפשר שליטה על הטעינה ולהתחיל ידנית טעינה של מצברים מתים עם מתח נמוך עד 0V.



מחייה מצברים.

מצב טעינה מיוחד למצברים מתים / בעלי קורוזיה קשה. המטען מזהה את מצב הטעינה הנדרש ומתחיל בפרופיל טעינה בעל 9 שלבים לתיקון המצבר.



פיצוי תרמי.

בתוך המטען ישנו חייושן תרמי המנטר את טמפ' הסביבה, החייושן מווסת את הטעינה בכדי להימנע מטעינת יתר בתנאי חום וטעינה לא מספקת בתנאי קור.

24/7

טעינה ללא דאגות.

טעינה בכל עונה, בכל מז"א למצבר בריא יותר. ניתן להשאיר את המטען מחובר לרשת החשמל 24/7 ללא דאגות של טעינת יתר. המטען חוזר אוטומטית למצב שנבחר אחרון.



NOCO

מ.נ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il
רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר

142.24 ס"מ



217 ס"מ

מטען וכבלים מתחלפים

מלחצי מצבר +
כבלים עם סופית עין

55 ס"מ



מתלה + רצועה

*2 ברגים



הוראות למשתמש

מקסימום אפשרויות

המלחצים של מטען ה-GENIUS מגיעים בצורת תנינים לגישה נוחה יותר במקרה של טרמינלים קטנים וצפופים, ניתן לנתק את המלחצים ולהשתמש בכבלים עם סופית עין לטובת חיבור קבוע למצבר.



3.2 ס"מ

M6
קוטר 6 מ"מ


כבלים עם סופית עין
ניתן לחבר ישירות
למצבר או למלחצי תנין

מפרט טכני

197.1 ס"מ	אורך כבל חשמל DC:	120-240VAC, 50-60Hz	מתח כניסה:
182.1 ס"מ	אורך כבל חשמל AC:	מקסימום 75W	הספק ביציאה:
0.5mA >	הפסד זרם חוזר:	משתנה	מתח טעינה:
עד 120Ah, תחזוקה לכול הסוגים	מתאים למצברים:	5A (12V), 5A (6V)	זרם טעינה:
IP65	הגנת מעטפת לפי תקן:	עופרת-חומצה, ליתיום	הרכב כימי:
4.8*7.4*11.7 ס"מ	מידות (אורך*רוחב*גובה):	-20° - 40° C	טווח טמפ' הפעלה:
0.68 ק"ג	משקל יחידה:	-30° - 60° C	טווח טמפ' אחסון:
אוויר	קירור:	1V (12V), 1V (6V)	גילוי מתח נמוך:

זמני טעינה

זמן טעינה משוער בשעות:		מתח מצבר:
12V	6V	
3	3	:20Ah
6	6	:40Ah
12	12	:80Ah
15	15	:100Ah
18	18	:120Ah

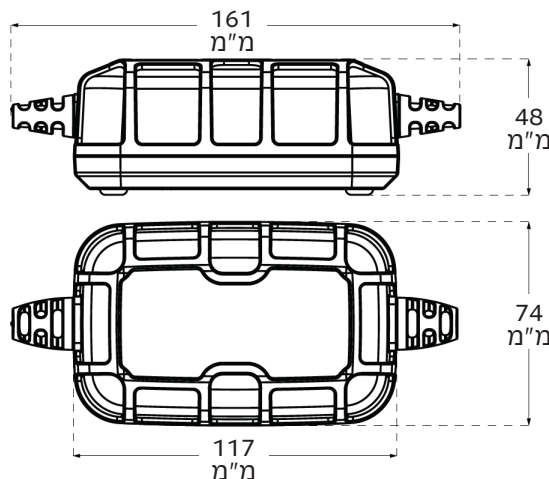

תכולת האריזה:

- מטען GENIUS5 עם מחברים מתחלפים
- מלחצי תנין המתחברים לכבלים עם סופית עין
- מתלה למטען ורצועה
- 2 ברגים להתקנה
- הוראות הפעלה ואחריות



NOCO

מ.נ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il
רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר