


# GENIUS1 6V&12V 1A



# NOCO genius1

# מטען מצברים

## +משקם מצברים מטען

## אוניברסלי.



עשה יותר עם מטען GENIUS. מתאים למתחים,

הרכבים כימיים וסוגי מצברים שונים. הכירו את GENIUS1 - דומה ל-GB750 מבית NOCO רק טוב יותר. קטן יותר ב-35% ומספק עוצמה גדולה ב-35%. ה-GENIUS1 קל יותר לשימוש מבעבר. חבר את המטען לרשת החשמל, חבר את המטען למצבר, בחר מצב טעינה והתחל בטעינת המצבר.

ה-GENIUS1 הינו מטען אוטומטי לגמרי, ללא דאגות וניתן להשתמש בו בכל עונות השנה. המטען מיועד למצברי חומצה-עופרת עם מתחי 6V / 12V, מצברים לתחום הימי, מצברי פריקה עמוקה, מצברי ג'ל, מצברי AGM, מצברי תחזוקה נמוכה ומצברי ליתיום-יון.

00.0V

### טעינת מצברים עם מתח נמוך.

טעינת מצברים מתים עם מתח נמוך עד 1V. ניתן גם להשתמש במצב FORCE החדש המאפשר שליטה על הטעינה ולהתחיל ידנית טעינה של מצברים מתים עם מתח נמוך עד 0V.



### מחייה מצברים.

מצב טעינה מיוחד למצברים מתים / בעלי קורוזיה קשה. המטען מזהה את מצב הטעינה הנדרש ומתחיל בפרופיל טעינה בעל 9 שלבים לתיקון המצבר.



### פיצוי תרמי.

בתוך המטען ישנו חייושן תרמי המנטר את טמפ' הסביבה, החייושן מווסת את הטעינה בכדי להימנע מטעינת יתר בתנאי חום וטעינה לא מספקת בתנאי קור.

24/7

### טעינה ללא דאגות.

טעינה בכל עונה, בכל מז"א למצבר בריא יותר. ניתן להשאיר את המטען מחובר לרשת החשמל 24/7 ללא דאגות של טעינת יתר. המטען חוזר אוטומטית למצב שנבחר אחרון.



# NOCO®

מ.נ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ  
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il  
רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר

## מקסימום אפשרויות

המלחצים של מטען ה-GENIUS מגיעים בצורת תנינים לגישה נוחה יותר במקרה של טרמינלים קטנים וצפופים, ניתן לנתק את המלחצים ולהשתמש בכבלים עם סופית עין לטובת חיבור קבוע למצבר.

מטען וכבלים מתחלפים




217 ס"מ

55 ס"מ

מלחצי מצבר + כבלים עם סופית עין

הוראות למשתמש

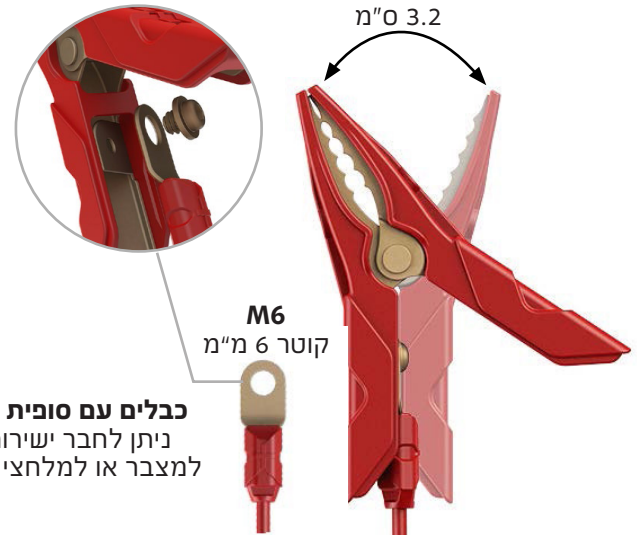


כבלים עם סופית עין  
ניתן לחבר ישירות  
למצבר או למלחצי תנין

## מפרט טכני

מתח כניסה:	120-240VAC, 50-60Hz	אורך כבל חשמל DC:	272 ס"מ
הספק ביציאה:	מקסימום 15W	אורך כבל חשמל AC:	ללא
מתח טעינה:	משתנה	הפסד זרם חוזר:	0.5mA >
זרם טעינה:	1A (12V), 1A (6V)	מתאים למצברים:	עד 30Ah, תחזוקה לכול הסוגים
הרכב כימי:	עופרת-חומצה, ליתיום	הגנת מעטפת לפי תקן:	IP60
טווח טמפ' הפעלה:	-20° - 40° C	מידות (אורך*רוחב*גובה):	9*6*3.3 ס"מ
טווח טמפ' אחסון:	-30° - 60° C	משקל יחידה:	0.35 ק"ג
גילוי מתח נמוך:	1V (12V), 1V (6V)	קירור:	אוויר

## זמני טעינה

זמן טעינה משוער בשעות:		מתח מצבר:
12V	6V	
6	6	:8Ah
9	9	:12Ah
13.5	13.5	:18Ah
18	18	:24Ah
22.5	22.5	:30Ah

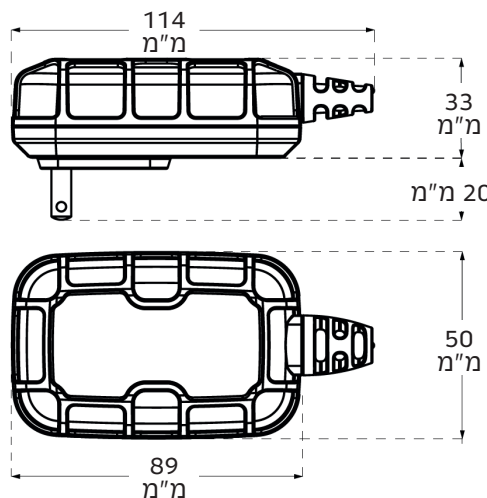

## תכולת האריזה:

- מטען GENIUS1 עם מחברים מתחלפים
- מלחצי תנין המתחברים לכבלים עם סופית עין
- מתלה למטען ורצועה

