

**GB50** 12V **1500A** | 7.0L 4.5L  
ליתיום | בנדון | דיזל

עופרת חומצה  
WET GEL MF EFB AGM  
מכונות | כלי שיט | קראונים | אופנועי ספורט | כלי עבודה בינה

**NOCO** BOOST<sup>®</sup> XL<sup>™</sup>

**בוסטר התנעה**



# התנעת מצברים ריקים.

ג'יפים, רכבי דיזל, אופנועים, רכבי שטח, טנדרים, סירות ועוד...

בוסטר התנעה ליתיום-יון בטוח וקומפקטי, עמיד ונייד. מכיל הגנות מובנות נגד ניצוצות וחיבור הפוך למצבר. התנעה מיידית של כלים בעלי מצבר אחד. טעינה אחת מספיקה עד 30 התנעות. אידיאלי למנועי בנדון עם נפח מנוע עד 7 ליטר ומנועי דיזל עם נפח מנוע עד 4.5 ליטר.

## לומנס 200 4XLED

הבוסטר הנייד להתנעת רכבים GB50 מגיע עם פנס עוצמתי מובנה עם עוצמת אור של 200 לומנס. לפנס יש 7 אופציות הפעלה: חלש, בינוני, חזק, מהבהב, משואה ואור חירום SOS.

## USB טעינה והטענה

ניתן להטעין כל מכשיר נייד, סמארטפון, טאבלט או כל מכשיר USB אחר בעזרת הסוללה הפנימית של הבוסטר. הסוללה הפנימית נטענת מכל שקע USB המוציא הספק.

## התנעת רכבים 30X

עוצמה מלאה להתנעה של עד 30 רכבים בטעינה אחת. מתאים לרכבים עם מנוע בנדון עד נפח עד 7 ליטר ומנועי דיזל עם נפח עד 4.5 ליטר.



## הגנה מניצוצות

להתחבר בבטחה לכל מצבר רכב עם מתח 12V עם מערכות ההגנה חסינות טעויות של הבוסטר הכוללות הגנה מניצוצות ומחיבור הפוך למצבר (קוטביות הפוכה).



**NOCO**<sup>®</sup>

מ.נ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ  
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il  
רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר

# הגנה מתקדמת.

תכנון מתקדם להגנה על המכשיר שלך.



נורת LED טמפ' גבוהה. נורה זו תידלק כאשר הטמפ' של הסוללה הפנימית מתקרבת לגבול העליון.

● אור אדום קבוע. ניתן להשתמש בבוסטר אבל הטמפ' מתקרבת לגבול העליון

☀ אור אדום מהבהב. הבוסטר חם מדי להתנעה, ניתן להשתמש בשאר הפונקציות.

נורת LED טמפ' נמוכה. נורה זו תידלק כאשר הטמפ' של הסוללה הפנימית מתקרבת לגבול התחתון.

● אור כחול קבוע. ניתן להשתמש בבוסטר אבל הטמפ' מתקרבת לגבול התחתון

☀ אור כחול מהבהב. הבוסטר קר מדי להתנעה, ניתן להשתמש בשאר הפונקציות.

**נורת LED אדומה ERROR.** נורה זו תידלק כאשר החיבור למצבר הפוך (קוטביות הפוכה)



**מעקף ידני.** תוכנית מיוחדת למצבים נדירים בהם המתח של מצבר הרכב נמוך מ-2V. הפעלה פשוטה ע"י לחיצה על לחצן MANUAL OVERRIDE באופן רציף למשך 3 שניות, עד שנורת BOOST תהבהב. לחיצה נוספת על הלחצן או על לחצן ההפעלה תוביל ליציאה ממצב מעקף ידני. יש להשתמש במצב זה בזהירות רבה מאחר ומצב מעקף ידני מכבה את הגנות הבטיחות של הבוסטר.



**NOCO** Patented Technology

Patented: visit no.co/patents

ניתן להטעין את הבוסטר מכל שקע 12V או USB



USB 2.1A  
להטעין כמעט כל התקן USB, סמארטפונים, טאבלטים ועוד...


## מפרט טכני

35Wh ליתיום-יון	הגנת מעטפת לפי תקן: IP65 (כיסויי הגומי סגורים)	סוללה פנימית:
1500A	קירור: אוויר	זרם מקסימלי:
-20° - 50° C	מידות (אורך*רוחב*גובה): 21.8*8.6*4.8 ס"מ	טווח טמפ' הפעלה:
0° - 40° C	משקל יחידה: 0.75 ק"ג	טווח טמפ' טעינה:
-20° - 50° C	משקל יחידה עם המחברים ואביזרים: 1.2 ק"ג	טווח טמפ' אחסון:
5V, 2.1A	עוצמת אור: 200 לומנס	כניסת MICRO USB:
5V, 2.1A		יציאת USB:

## זמני טעינה

(להתייחסות בלבד, הזמנים עלולים להשתנות)

זמן טעינה	זרם מטען USB:
18 שעות	:0.5A
9 שעות	:1A
4.5 שעות	:2A

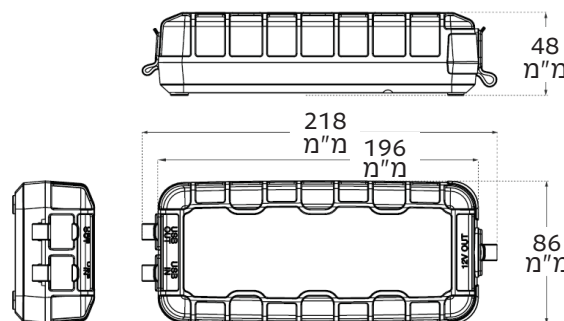

## תכולת האריזה:

- בוסטר התנעה GB50
- מלחצי תנין Heavy-Duty
- מטען 12V לרכב
- כבל MICRO USB
- תיק מיקרופיבר לאחסון הבוסטר
- הוראות הפעלה ותנאי אחריות



# NOCO

מ.מ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ  
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il  
רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר