


GB20 12V **500A** | 4.0L | **בנזין**
ליתיום | 4,000 סמ"ק



NOCO BOOST[®] SPORT[™] **בוסטר התנעה**

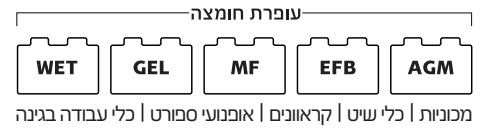

התנעת מצברים ריקים.

מכונות, אופנועים, רכבי שטח ושלג, כלי שיט, כלי עבודה וגינה.

בוסטר התנעה ליתיום-יון בטוח וקומפקטי, עמיד ונייד. מכיל הגנות מובנות נגד ניצוצות וחיבור הפוך למצבר. התנעה מיידית של כלים בעלי מצבר אחד. טעינה אחת מספיקה עד 20 התנעות. אידיאלי למנועי בנזין עם נפח מנוע של עד 4 ליטר.

לומנס 100 2X LED

הבוסטר הנייד להתנעת רכבים GB20 מגיע עם פנס מובנה עם עוצמת אור של 100 לומנס. לפנס יש 7 אופציות הפעלה: חלש, בינוני, חזק, מהבהב, משואה ואור חירום SOS.

USB טעינה והטענה

ניתן להטעין כל מכשיר נייד, סמארטפון, טאבלט או כל מכשיר USB אחר בעזרת הסוללה הפנימית של הבוסטר. הסוללה הפנימית נטענת מכל שקע USB המוציא הספק.

התנעת רכבים 20X

עוצמה מלאה להתנעה של עד 20 רכבים בטעינה אחת. מתאים לרכבים עם מנוע בנזין עד נפח של 4.0 ליטר.



הגנה מניצוצות

להתחבר בבטחה לכל מצבר רכב עם מתח 12V עם מערכות ההגנה חסינות טעויות של הבוסטר הכוללות הגנה מניצוצות ומחיבור הפוך למצבר (קוטביות הפוכה).



NOCO[®]

מ.נ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il
רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר

יותר עוצמה.

במארז קטן במיוחד.

X4 זמן עבודה
לאחר טעינה

הטעינה של ה-GB20 מחזיקה פי 4 יותר זמן להארכת חיי הסוללה ולצמצום כמות הטעינות.

X8 קל יותר
וקטן יותר

בוסטר התנעה קומפקטי, נייד, בגודל כיס המתאים באופן מושלם לתא הכפפות.

בהשוואה לבוסטרי התנעה עופרת חומצה מובילים

POWER SPORT PRECISION

מלחצי מצבר + סופיות עין

המלחצים של הבוסטר בצורת תנינים צרים לגישה נוחה יותר במקרה של טרמינלים קטנים וצפופים, ניתן לנתק את המלחצים ולהשתמש בכבלים עם סופיות עין לטובת חיבור למצבר.

נורת LED אדומה ERROR. נורה זו תידלק כאשר החיבור למצבר הפוך (קוטביות הפוכה)



מעקף ידני. תוכנית מיוחדת למצבים נדירים בהם המתח של מצבר הרכב נמוך מ-2V. הפעלה פשוטה ע"י לחיצה על לחצן MANUAL OVERRIDE באופן רציף למשך 3 שניות, עד שנורת BOOST תהבהב. לחיצה נוספת על הלחצן או על לחצן ההפעלה תוביל ליציאה ממצב מעקף ידני. יש להשתמש במצב זה בזהירות רבה מאחר ומצב מעקף ידני מכבה את הגנות הבטיחות של הבוסטר.



NOCO Patented Technology

Patented: visit no.co/patents

ניתן להטעין את הבוסטר מכל שקע 12V או USB





USB 2.1A
להטעין כמעט כל התקן, סמארטפונים, טאבלטים ועוד...

מפרט טכני

סוללה פנימית:	24Wh ליתיום-יון	הגנת מעטפת לפי תקן:	IP65 (כיסוי הגומי סגורים)
זרם מקסימלי:	500A	קירור:	אוויר
טווח טמ' הפעלה:	-20° - 50° C	מידות (אורך*רוחב*גובה):	19.6*8.1*4.3 ס"מ
טווח טמ' טעינה:	0° - 40° C	משקל יחידה:	0.75 ק"ג
טווח טמ' אחסון:	-20° - 50° C	משקל יחידה עם המחברים ואביזרים:	0.95 ק"ג
כניסת MICRO USB:	5V, 2.1A	עוצמת אור:	100 לומנס
יציאת USB:	5V, 2.1A		

זמני טעינה (להתייחסות בלבד, הזמנים עלולים להשתנות)

זמן טעינה	זרם מטען USB:
12 שעות	:0.5A
6 שעות	:1A
3 שעות	:2A

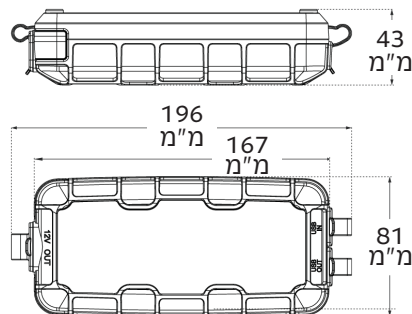

תכולת האריזה:

- בוסטר התנעה GB20
- מלחצי תנין PRECISION
- כבל MICRO USB
- תיק מיקרופיבר לאחסון הבוסטר
- הוראות הפעלה ותנאי אחריות



NOCO

מ.נ. מערכות לתחבורה ותעשייה בע"מ
www.mnge.co.il | www.mnsys.co.il
רח' המזח 10, פארק תעשיות עמק חפר